


ウォータークーラー WMS-M12T 1/2

【外形図】

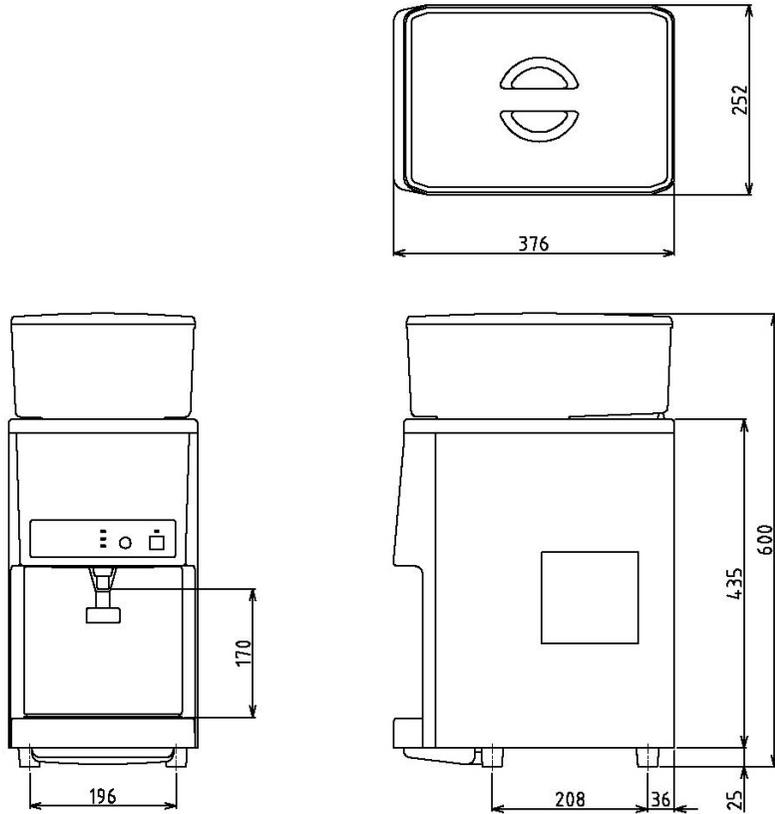


【仕様】


商品名	ウォータークーラー	
外形名	WMS-M12T	
外形寸法	幅	252mm
	奥行	376mm
	高さ	600mm
外観材質	上蓋	PP樹脂
	貯水タンク	AS樹脂
	上板	PP樹脂
	前面パネル	PS-HIS樹脂
	排水タンク	PS-HIS樹脂
	スノコ	ステンレス鋼板
タンク容量	キャビネット	カラー鋼板 (PCM鋼板)
	冷却タンク	3L
	貯水タンク	9L
冷却装置	排水タンク	0.7L
	圧縮機	全密閉形往復動式・出力75W
	冷媒	HFC-134a 80g
	凝縮器	強制空冷アルミフィン&銅チューブ式
	送風機	コンデンサランモータ 1.4W/110mmファン (凝縮器用)
	冷却器	ステンレスタンク・外周クーリングパイプ巻付
	冷媒制御	キャピラリーチューブ式
過負荷保護装置	水温調節	電子サーモ式
	パイメタル式自動復帰形圧縮機用オーバーロードリレー	
水位表示	貯水タンク水位目盛表示	
給水装置	簡易着脱形チューブ拡張式蛇口	
給水操作	ワンタッチレバー	
排水処理	排水タンク (市販排水ホース取付可)	
攪拌装置	マグネットスター式	
電源スイッチ	押ボタン	
運転表示	LED表示	
電源コード	ビニルキャブタイヤコード (機外長: 2m)	
使用保証条件	外気温度	5°C ~ 35°C
	給水温度	5°C ~ 35°C
	電周波数	50/60Hz
	源電圧	単相100V ± 10V
電気特性	消費電流	2.9/2.7A
	消費電力	192/212W
タンク内攪拌モード	連続/リズムFAN	
水温調節 (タンク内温度)	ECO: 約8°C	
	NORMAL: 約5°C	
	冷却速度: 約60分	
性能	冷水性能	(条件) 外気温: 30°C 給水温: 20°C 給水量: 12L 冷却速度 = タンク水温が10°Cになるまでの時間
製品質量	18kg	
付属部品	ブラシ・仕切板・アース線	
電気用品安全法	第三者認証取得	

ウォータークーラー WMS-M12T 2/2

【構造図】

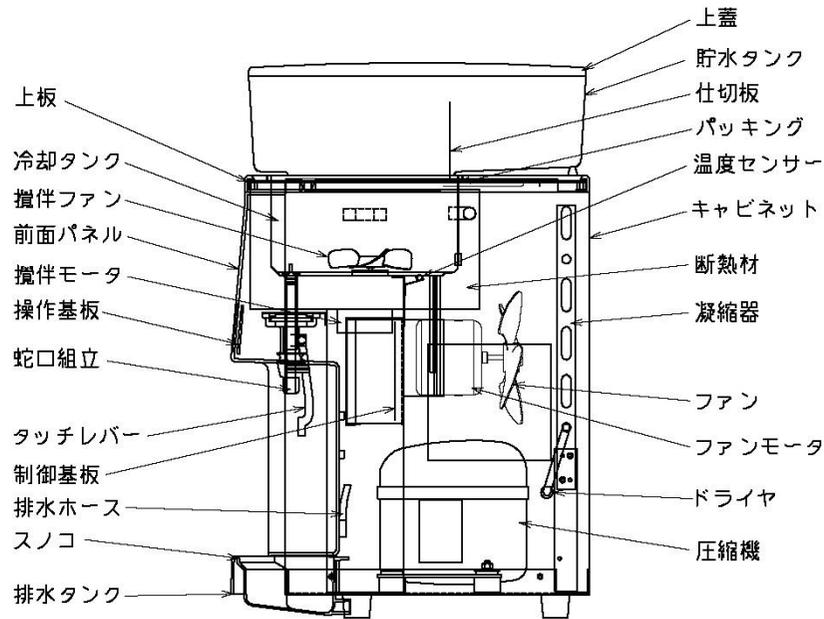

【配線図】

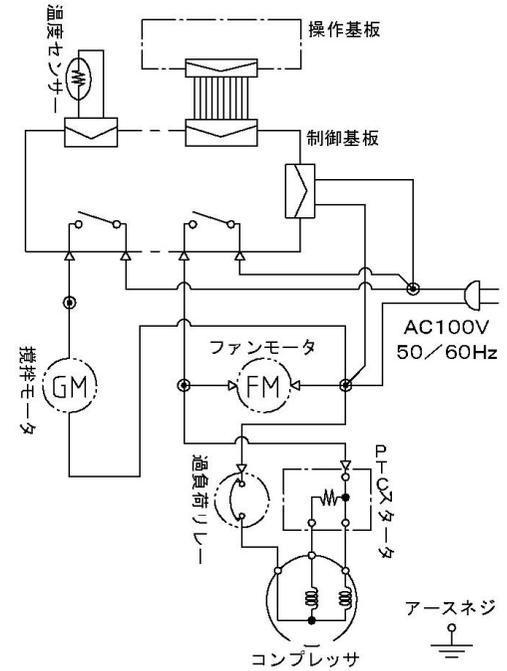

【冷凍サイクル図】

